

PP

Kefe-, seprőipari tömőanyagok polipropilénből

A széles körben alkalmazható, merev polipropilén (PP) szálak sűrűsége alacsony, így kedvező a kiadósságuk és alacsony költségük. A polipropilén nem szívja be a nedvességet, a szennyeződések vagy szagokat. Nedvesen is kitűnő a merevsége, nem törékeny és közömbös a legtöbb oldószerre, olajra, savra és vegyi anyagra. Kémiaiilag a leginkább ellenálló szintetikus szál anyag, amit UV stabilizált változatban is készítünk.

Fizikai és kémiai tulajdonságok

Sűrűség:	0,90-0,91 g/cm ³
Olvadáspont:	171°C
Amorf fázis üvegesedési hőmérséklete:	-15°C

Vegyszerállóság (20°C-on)

A polipropilén vegyszerállósága rendkívül jó.

Alkalmazási területek

Kefék háztartási és tisztálkodási célra, seprők, ipari és műszaki kefék

Kiviteli változatok

Lehetséges köteghossz: 35-2000 mm

Nem emulziós: kézi kötésre

Emulziós: nagy sebességű gépekkel történő feldolgozás esetén javasoljuk

Egyenes




Hullámosított: tízféle hullámtípust tudunk ajánlani: 1-9 számokkal ill. „A” betűvel jelölt típusaink vannak.

Hullámtípus	Hullám hossza (mm)	Amplitúdó (mm)
1	12-14	0,8-1,0
2	10-12	1,0-1,2
3	8-10	1,2-1,5
4	1,4-1,6	0,5-0,8
5	5-5,5	1,2-1,5
6	6-6,5	0,8-1,0
7	3-3,5	0,8-1,0
8	22-24	0,5-0,8
9	7-7,5	0,8-1,0
"A"	17-18	1,5-1,8

A hullám amplitúdója igény szerint módosítható.

PP szálátmérő	Alkalmazható hullámtípusok
0,15-1,00 mm	Minden hullámtípus
1,00 mm felett	1; 2; 3; 6; 8; 9; A hullámtípusok

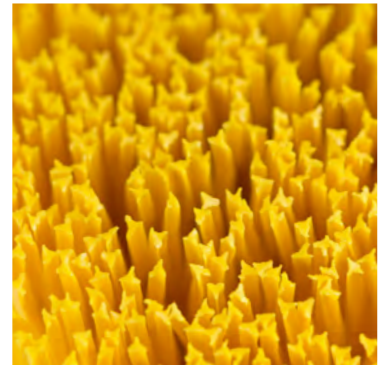

Nem hasítható

Hasítható: ha a hasítás a kérébe kötés után szükséges
- min. átmérő: 0,23 mm

**Hasított:**

- min. átmérő: 0,23 mm
- hossz: 120-1000 mm
- hasítási mélység: 8-13 mm

Homopolimer: stancolással történő feldolgozás esetén

Copolimer: olvasztással történő feldolgozás esetén

Profiltípusok

Kerek / Ovális



Csillag



Y profil



Háromszög

Szín

Standard színeinket színminta albumunk tartalmazza. Bizonyos mennyiségű megrendelés esetén ettől eltérő színű termék gyártását is vállaljuk.

Méretskála

- Speciális vastagság: 0,1 mm
- Finom kefeszálak: 0,18-0,29 mm
- Kefeszálak: 0,30-0,59 mm
- Seprűszálak: 0,60-3,00 mm

XY X és Y profil esetén: 0,40-1,30 mm

▲ Háromszög profil esetén: 0,80-1,10 mm

Stabilizálás

A min. 1,50 mm átmérőjű PP szálakat forró levegős utókezelő kamrában stabilizáljuk, hogy a szálak tökéletesen egyenesek legyenek.

Csomagolás**Standard csomagolás:**

0,50 mm szálátmérőig: PE foliatomló 50-52 mm, 55-57 mm vagy 58-60 mm kötegátmérővel, igény szerint
0,50 mm szálátmérő felett: PE nyújtható fóliába tekercselve (bandázsolva) 60 mm kötegátmérővel

Egyéb lehetőségek:

- 1,00-1,50 mm szálátmérő és sima szál esetén a max. kötegátmérő 70 mm lehet
- 1,00-1,50 mm szálátmérő és hullámos szál esetén a max. kötegátmérő 80 mm lehet

Szállítás

Globálisan. Igény szerint kartondobozban, palettán rögzítve.



H 7400 Kaposvár,
Szigetvári u. 59.



Tel.: +36 82 528 337
Fax.: +36 82 528 331



info@kaposplast.hu
www.kaposplast.hu