

# PE

## Autómosó és gyümölcsmosó kefeipari tömőanyagok polietilénből

Polietilén (PE) termékeink speciális, kis sűrűségű polietilénből készülnek (LDPE). Kisebb szakítószilárdságú, azonban nagyobb hajlékonyságú kefeszálak gyártásához használjuk. Rugalmas, vízálló, tisztítható és nagyon tartós. A termékcsaládot járműmosó berendezések mosókeféihez, a gépjárműmosás igényeinek figyelembevételével alakítottuk ki.

### Fizikai és kémiai tulajdonságok

**Sűrűség:** 0,91-0,93 g/cm<sup>3</sup>  
**Fizikai állapot:** részben kristályos  
**Olvadáspont:** 118°C

### Vegyszerállóság (20°C-on)

Detergens tartalmú vizes oldatnak kiválóan ellenáll.

### Alkalmazási területek

Személy- és tehergépjárművek, autóbuszok, vasúti kocsik mosókefék, gyümölcsmosó, zöldségmosó kefe - élelmiszeripar

### Kiviteli változatok

Nem olajos

Nem emulziós: kézi kötésre

Emulziós: nagy sebességű gépekkel történő feldolgozás esetén javasoljuk

Egyenes

#### Köteghossz

Egy végén hasított	120-1000 mm
Két végén hasított	120-1000 mm

Hasítási mélység: 6-12 mm, igény szerint


### Profiltípusok



Csillag

### Szín

Standard színeinket színminta albumunk tartalmazza. Bizonyos mennyiségű megrendelés esetén ettől eltérő színű termék gyártását is vállaljuk.

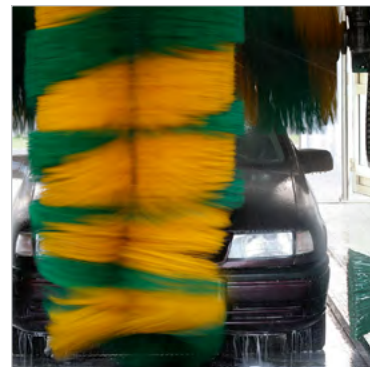



## Méretskála

- PE fóliatömlő 55-57 mm vagy 58-60 mm kötegátmérővel
- PE nyújtható fóliába tekercselve (bandázsolva) 60 mm kötegátmérővel igény szerint

## Csomagolás

0,20-0,50 mm szálatmére esetén: PE fóliatömlő 55-57 mm kötegátmérővel

0,50 mm szálatmére felett: PE nyújtható fóliába tekercselve (bandázsolva) 60 mm kötegátmérővel

## Szállítás

Igény szerint kartondobozban, palettán rögzítve.



H 7400 Kaposvár,  
Szigetvári u. 59.



Tel.: +36 82 528 337  
Fax.: +36 82 528 331



info@kaposplast.hu  
www.kaposplast.hu